

DCN CCM-16 调试控制器产品彩页



(CCM-16 前视图)



(CCM-16 后视图)

产品型号：CCM-16



产品概述

CCM-16 是神州数码网络专为各类中、高职以及高等院校网络实验室推出的调试控制设备,并可被神州数码 NetCollege (管理控制中心)集中管理。配合神州数码 NetCollege 的 CCM 整体解决方案,真正实现:最全面的配置模式、最友好的管理功能。


CCM-16 提供最多可管理 16 台网络设备的 RJ45 串口通信端口以及简捷易用的 WEB 配置界面以及多种连接方式登录网络设备为数据中心管理员和院校老师以及最终使用者提供最佳的便捷性及易用性。

产品特点

- 16 个 RJ45 串口通信端口
- 2 个 10/100M 自适应网口,并且支持 MDI,MDI-X 自适应功能
- 采用嵌入式实时操作系统,性能稳定可靠
- 提供丰富的工作模式实现串口设备立即联网功能
- 支持 Real Com/TTY 驱动,完全兼容原有软件系统
- 具有 TCP Server、TCP Client 和 UDP 等通用透明传输模式
- 支持调试控制器直接对联模式和反向终端模式
- 可通过网页浏览器或 TELNET 终端进行配置管理
- 附带 Windows 平台下的管理软件,提供强大管理功能
- 可自由选择 RS-232/RS-422/RS-485 串口类型
- 每个串口带有 15KV ESD 浪涌保护
- 串口通信速率最高可达 460.8Kbps



应用场景

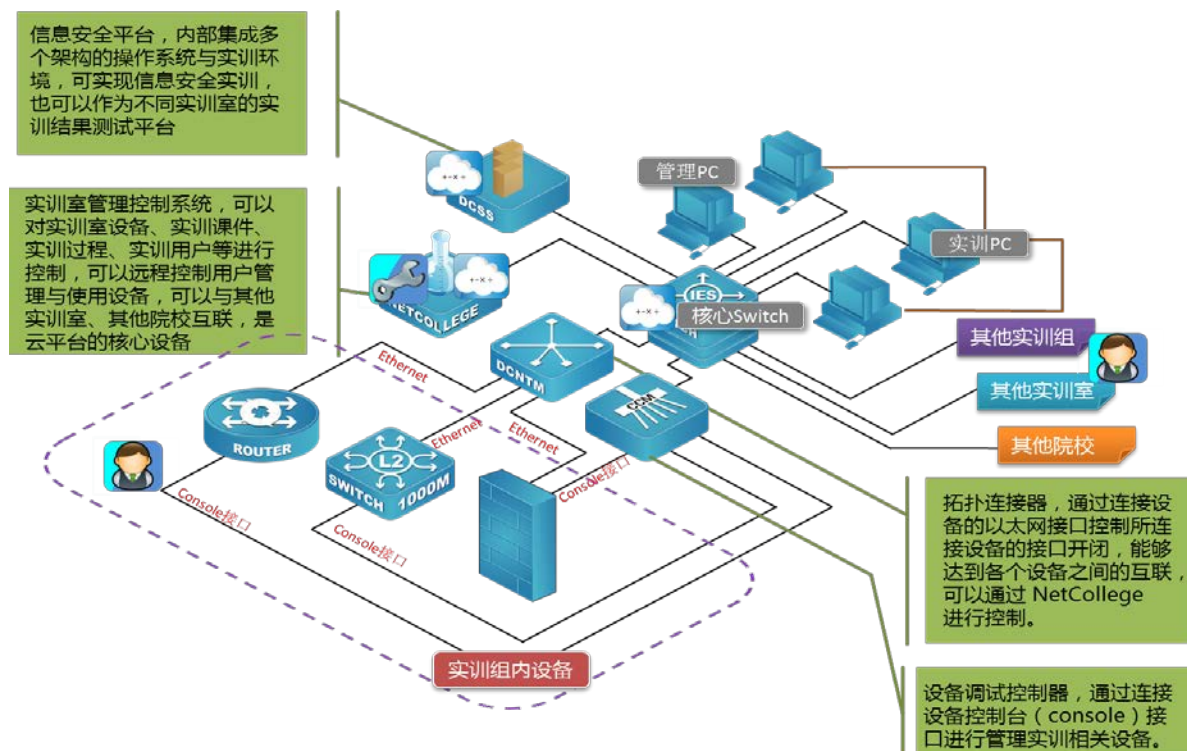

产品规格

项目		描述
串口	硬件规格	1U 标准主机箱
	串口类型	RS232
	串口数	16 口
	接口类型	DB9 针、RJ45 或接线端子
	波特率	110bps~460.8 Kbps
网络接口	接口形式	2 个 RJ45 口
	速率	10/100M，持 MDI,MDI-X 自适应功能
	网口保护	2KV 隔离保护
软件	协议	DHCP、Telnet、TCP、UDP、IP、SMTP
	操作模式	Real COM,TCP server, TCP client, UDP, Pair Slave/Master, Reverse Telnet
电源	输入电压	220V AC
	电源功耗	<15W

选配信息

型号	描述
CCM-16	设备调试控制器，机架式。标配: 16个RJ45串行通信口，2个10/100M以太网口,10根串口控制线，其中每个网口和串口都有独立的数据收发指示灯。
CR-CCM	串口控制线（注意：CCM-16已标配了16根线缆）