


147mm

快速安装指南

(正面)

折叠方式：N字折

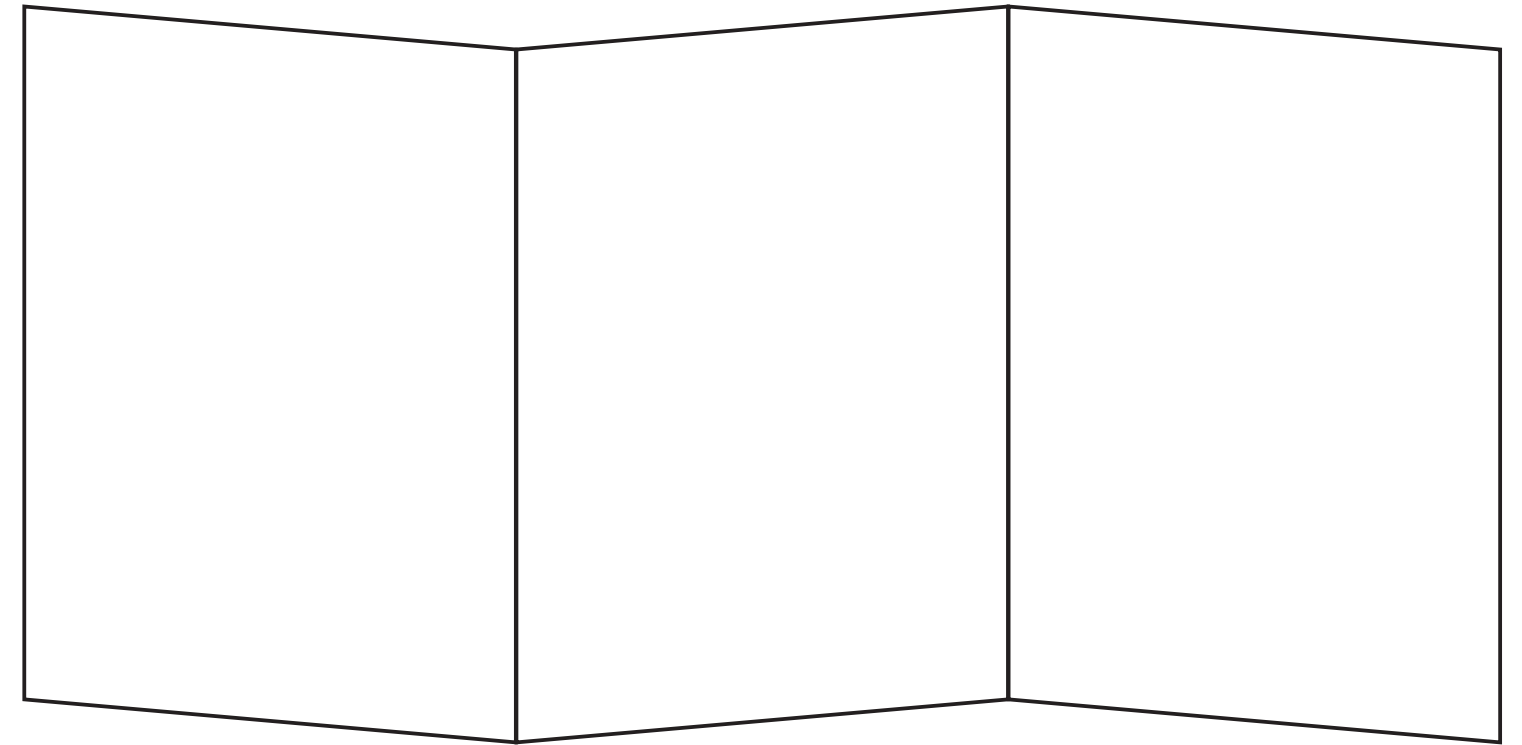

虛線為折疊線

(背面)

147mm

K **105mm**

DCN

Quick Installation Guide

快速安装指南

This quick installation guide describes the steps of installing the DCN Access Controller, including the basic information of basic information steps, lay out cables, etc.

本快速安装指南描述了安装DCN无线控制设备步骤, 包括产品的基本安装步骤, 布线线缆等。

特别注意

There is no CD of the switch manual which is in www.dcnglobal.com for downloading.

未提供交换机手册光盘, 如需要请访问网站 www.dcnetworks.com 中获取。

Technical Support

技术支持

DC YunKe Networks Co., Ltd.
6F, Building B, No.777 guanggu no.3 road, east lake high-tech development zone, Wuhan China
Zip code: 430000
Website: www.dcnglobal.com
Service_Email: support@digatichina.com
武汉神数联数字和网络技术有限公司
地址: 武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号B办公楼6楼
邮编: 430000
网址: www.dcnetworks.com
客户服务热线: 400-810-9119
客户服务邮箱: dcn_support@digatichina.com

序号	变更简述	变更日期
1		
2		
3		

○ IQC主要质检尺寸

PART NO. :		设计: YLF		第一角视图		公差说明: ±1mm										瓦楞纸选用材质清单				贴纸类材质选用清单				EPE材质规格清单			纸单卡纸裱纸类材质选用清单				字符选用		颜色选用																																		
		日期: 2021-05-17														选择		类型		面纸/芯纸/底纸 (g/m²)		破裂强度 Kgf/cm²		耐压强度 Kgf/cm		选择		材质		选择		背胶		密度 (Kg/m³)		颜色		是否防静电		选择		材质		是否有背胶		覆膜		选择		字体		选择		字体		选择		色值		选择		色值					
SAP NO. : 版本: V1.0		审核:		图幅 A3		单位 MM		尺寸		等级		0		1		2		3		4		5		选择		黄色B楞		250X112X250		14		26.2		选择		8835PC雾膜 0.25~0.3mm		选择		3M467		密度		颜色		是否防静电		选择		80g书纸		否		无		选择		Arial		黑体		选择		Black 100%		PANTONE 7344U	
		日期:																																																																	
物料描述: DCWS-6028-Pro 快速安装指南		标准化:		比例 1: 1		页码		1/1		16-63		0.05		0.15		0.2		0.3		0.3		0.8		选择		黄色E楞		250X100X250		14		22.5		选择		0.188Tpet		选择		3M9471		材质		颜色		是否防静电		选择		250g双面铜		否		无		选择		Arial Black		方正准圆筒体		选择		PANTONE 427U		PANTONE 305U	
		日期:																																																																	
 神州数码 武汉神州数码云科网络技术有限公司		批准:		是否符合RoHS-5 是否符合RoHS-6 是否符合RoHS-7		Y ☐ Y ☒ Y ☐		N ☐ N ☐ N ☐		250-500		0.1		0.25		0.3		0.6		0.8		1.8		选择		白色E楞		175X100X250		12		18.6		选择		105g双面铜版纸		厚度 mm		阻值 ohm		其他		选择		底底50# 光银VOID		有		UV		选择		仿宋		DCC 100		PANTONE 109U									
		日期:																																																										500-1000		0.3		0.5		0.8	